



ViDi GmbH

**TIROLFENSTER**

Stark wie das Land




Tirol Elegance  
G/T/L/S

Tirol Elegance Design G  
weitere Designs siehe nächste Seite


# Tirol Elegance G/T/L/S



Design G

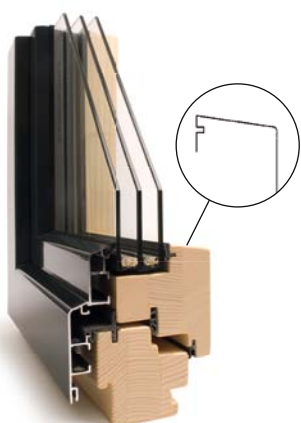

Design T

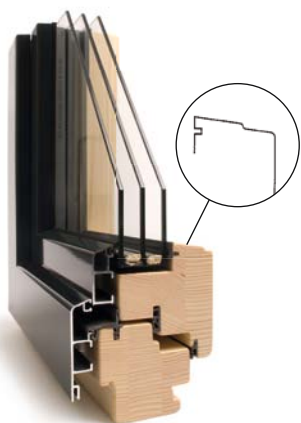

Design L



Design S

- Holz:**
- Holzkanteln 3-Schicht verleimt
  - Fichte (Standard)
  - Lärche, Altholz, DR Meranti und andere Sonderhölzer möglich (Aufpreis)
  - Holzstärke:  
Flügel 73/84 mm; Deck- und Mittellage durchgehend  
Stock 68,5/66 mm; Decklage innen durchgehend
  - Rahmenverbindungen:  
Flügel Zweifachzapfen/Stock Zweifachzapfen
  - Stockaußenprofil seitlich und oben mit Doppelnut
  - Fensterbankanschluss außen 30 mm/innen 20 mm.  
Für Balkontüren wird ein Bodeneinstand vom fertigen Fußboden von 20 mm (max. 30 mm) empfohlen.

- Alurahmen:**
- System Mira gesteckt und geklebt, verschweißt möglich (Aufpreis)
  - RAL Farbtöne laut aktueller Liste ViDi GmbH Tirolfenster (matt bzw. seidenglänzend)
  - RAL Sonderfarben, Trendfarben, Holzstruktur möglich (Aufpreis)

- Beschläge:**
- Maco Multi silber  
Mittelverschluss einbruchhemmend mit 1 Sicherheitszapfen im geschlossenen Zustand, sowie in Kippstellung (Eurofalz 12 mm) vollverdeckt-liegender Beschlag und/oder einbruchhemmend WK2 möglich (Aufpreis)

- Dichtungen:**
- Farben graphitgrau oder dunkelbraun
  - 1 Rahmendichtung innenliegend, umlaufend
  - 1 Flügeldichtung innenliegend, umlaufend
  - 1 Überschlagsdichtung umlaufend
  - 1 Anschlagsdichtung im Alurahmen möglich (Aufpreis)

- Glas:**
- Isolierglas 1,1 W/m<sup>2</sup>K, 32 dB (Aufbau 4/16/4)
  - 1,0 W/m<sup>2</sup>K, 0,7 W/m<sup>2</sup>K, 0,5 W/m<sup>2</sup>K und Schallschutzglas möglich (Aufpreis)

- Profil:**
- Flügelprofilierungen innen im Design G/T/L/S

- Oberfläche:**
- Adler Lacke, Tauch- und Dickschichtlasur auf Wasserbasis; Farbton laut Standardfarbfächer ViDi GmbH Tirolfenster geölt, gebürstet, händisch gestrichen, sowie sämtliche Sonderwünsche möglich (Aufpreis)

- Fensterolive:**
- Maco Harmony in silber, bronze oder weiß andere Griffe oder Farben möglich (Aufpreis)



ViDi GmbH

**TIROLFENSTER**

Stark wie das Land



Tirol Antic



# Tirol Antic

- Holz:**
- Holzkanteln 3-Schicht verleimt, Decklagen durchgehend, Mittellage in Fichte
  - Altholz (Standard)
  - Fichte, Lärche, DR Meranti und andere Sonderhölzer möglich (Aufpreis)
  - Holzstärke:  
Flügel 73/80 mm; Stock 73/80 mm  
Sicht Außenkanten 6 mm gerundet
  - Rahmenverbindungen:  
Flügel Zweieinhalbfachzapfen/Stock Zweifachzapfen
  - Stockaußenprofil seitlich und oben mit Doppelnut
  - Fensterbankanschluss außen 30 mm/innen 20 mm.  
Für Balkontüren wird ein Bodeneinstand vom fertigen Fußboden von 20 mm (max. 30 mm) empfohlen.

- Regenschutzschiene:**
- mit Holz verdeckt/Softline in silber, bronze oder weiß

- Beschläge:**
- Maco Multi silber  
Mittelverschluss einbruchhemmend  
mit 1 Sicherheitszapfen im geschlossenen Zustand,  
sowie in Kippstellung (Eurofalz 12 mm)  
vollverdeckt-liegender Beschlag  
und/oder einbruchhemmend WK2 möglich (Aufpreis)

- Dichtungen:**
- Farben graphitgrau oder dunkelbraun
  - 1 Flügeldichtung innenliegend, umlaufend
  - 1 Überschlagsdichtung umlaufend
  - 1 Dichtung in der Regenschutzschiene

- Glas:**
- Isolierglas 1,1 W/m<sup>2</sup>K, 32 dB (Aufbau 4/16/4)
  - 1,0 W/m<sup>2</sup>K, 0,7 W/m<sup>2</sup>K, 0,5 W/m<sup>2</sup>K und  
Schallschutzglas möglich (Aufpreis)

- Glasleisten:**
- abgeschrägt und verdeckt befestigt

- Verglasung:**
- innen und außen Nassversiegelung in transparent, bronze oder grau

- Oberfläche:**
- Adler Lacke, Tauch- und Dickschichtlasur auf Wasserbasis;  
Farbton laut Standardfarbfächer ViDi GmbH Tirolfenster  
geölt, gebürstet, händisch gestrichen,  
sowie sämtliche Sonderwünsche möglich (Aufpreis)

- Fensterolive:**
- Maco Harmony in silber, bronze oder weiß  
andere Griffe oder Farben möglich (Aufpreis)



ViDi GmbH

**TIROLFENSTER**

Stark wie das Land

## Tirol Avantgarde





# Tirol Avantgarde

- Holz:**
- Holzkanteln 3-Schicht verleimt
  - Fichte (Standard)
  - Lärche, Altholz, DR Meranti und andere Sonderhölzer möglich (Aufpreis)
  - Holzstärke:  
Flügel 73/84 mm; Deck- und Mittellage durchgehend  
Stock 68,5/66 mm; Decklage innen durchgehend
  - Rahmenverbindungen:  
Flügel Zweifachzapfen/Stock Zweifachzapfen
  - Stockaußenprofil seitlich und oben mit Doppelnut
  - Fensterbankanschluss außen 30 mm/innen 20 mm.  
Für Balkontüren wird ein Bodeneinstand vom fertigen Fußboden von 20 mm (max. 30 mm) empfohlen.

- Alurahmen:**
- System Braga gesteckt und geklebt, verschweißt möglich (Aufpreis)
  - RAL Farbtöne laut aktueller Liste ViDi GmbH Tirolfenster (matt bzw. seidenglänzend)
  - RAL Sonderfarben, Trendfarben, Holzstruktur möglich (Aufpreis)

- Beschläge:**
- Maco Multi silber  
Mittelverschluss einbruchhemmend mit 1 Sicherheitszapfen im geschlossenen Zustand, sowie in Kippstellung (Eurofalz 12 mm) vollverdeckt-liegender Beschlag und/oder einbruchhemmend WK2 möglich (Aufpreis)

- Dichtungen:**
- Farben graphitgrau oder dunkelbraun
  - 1 Rahmendichtung innenliegend, umlaufend
  - 1 Flügeldichtung innenliegend, umlaufend
  - 1 Überschlagsdichtung umlaufend
  - 1 Anschlagdichtung im Alurahmen möglich (Aufpreis)

- Glas:**
- Isolierglas 1,1 W/m<sup>2</sup>K, 32 dB (Aufbau 4/20/4)
  - 1,0 W/m<sup>2</sup>K, 0,7 W/m<sup>2</sup>K, 0,6 W/m<sup>2</sup>K, 0,5 W/m<sup>2</sup>K und Schallschutzglas möglich (Aufpreis)

- Profil:**
- Flügelprofilierungen innen im Design T/L/S

- Oberfläche:**
- Adler Lacke, Tauch- und Dickschichtlasur auf Wasserbasis; Farbton laut Standardfarbfächer ViDi GmbH Tirolfenster geölt, gebürstet, händisch gestrichen, sowie sämtliche Sonderwünsche möglich (Aufpreis)

- Fensterolive:**
- Maco Harmony in silber, bronze oder weiß andere Griffe oder Farben möglich (Aufpreis)



ViDi GmbH

**TIROLFENSTER**

Stark wie das Land

## Tirol Classic Top





## Tirol Classic Top

- Holz:**
- Holzkanteln 3-Schicht verleimt, Decklagen durchgehend
  - Fichte (Standard)
  - Lärche, Altholz, DR Meranti und andere Sonderhölzer möglich (Aufpreis)
  - Holzstärke:  
Flügel 73/80 mm; Stock 73/80 mm  
Sicht Außenkanten 6 mm gerundet
  - Rahmenverbindungen:  
Flügel Zweieinhalbfachzapfen/Stock Zweifachzapfen
  - Stockaußenprofil seitlich und oben mit Doppelnut
  - Fensterbankanschluss außen 30 mm/innen 20 mm.  
Für Balkontüren wird ein Bodeneinstand vom fertigen Fußboden von 20 mm (max. 30 mm) empfohlen.

- Regenschutzschiene:** · Softline thermisch getrennt in silber, bronze oder weiß

- Alurahmen:**
- System Mira Classic gesteckt und geklebt, verschweißt möglich (Aufpreis)
  - RAL Farbtöne laut aktueller Liste ViDi GmbH Tirolfenster (matt bzw. seidenglänzend)
  - RAL Sonderfarben, Trendfarben, Holzstruktur möglich (Aufpreis)

- Beschläge:**
- Maco Multi silber  
Mittelverschluss einbruchhemmend mit 1 Sicherheitszapfen im geschlossenen Zustand, sowie in Kippstellung (Eurofalz 12 mm) vollverdeckt-liegender Beschlag und/oder einbruchhemmend WK2 möglich (Aufpreis)

- Dichtungen:**
- Farben graphitgrau oder dunkelbraun
  - 1 Flügeldichtung innenliegend, umlaufend
  - 1 Überslagsdichtung umlaufend
  - 1 Dichtung in der Regenschutzschiene
  - 1 Anschlagdichtung im Alurahmen möglich (Aufpreis)

- Glas:**
- Isolierglas 1,1 W/m<sup>2</sup>K, 32 dB (Aufbau 4/16/4)
  - 1,0 W/m<sup>2</sup>K, 0,7 W/m<sup>2</sup>K, 0,5 W/m<sup>2</sup>K und Schallschutzglas möglich (Aufpreis)

- Glasleisten:** · abgeschrägt und verdeckt befestigt

- Verglasung:** · innen und außen Nassversiegelung in transparent, bronze oder grau

- Oberfläche:**
- Adler Lacke, Tauch- und Dickschichtlasur auf Wasserbasis; Farbton laut Standardfarbfächer ViDi GmbH Tirolfenster geölt, gebürstet, händisch gestrichen, sowie sämtliche Sonderwünsche möglich (Aufpreis)

- Fensterolive:**
- Maco Harmony in silber, bronze oder weiß andere Griffe oder Farben möglich (Aufpreis)





ViDi GmbH

**TIROLFENSTER**

Stark wie das Land



Tirol Classic Plus



# Tirol Classic Plus

- Holz:**
- Holzkanteln 3-Schicht verleimt, Decklagen durchgehend
  - Fichte (Standard)
  - Lärche, Altholz und andere Sonderhölzer möglich (Aufpreis)
  - Holzstärke:  
Flügel: 73/80 mm; Stock 73/80 mm  
Sicht Außenkanten 2,5 mm gerundet
  - Rahmenverbindungen:  
Flügel Zweieinhalbfachzapfen/Stock Zweifachzapfen
  - Stockaußenprofil seitlich und oben mit Doppelnut
  - Fensterbankanschluss außen 30 mm/innen 20 mm  
Für Balkontüren wird ein Bodeneinstand vom fertigen Fußboden von 20 mm (max. 30 mm) empfohlen.

- Regenschutzschiene:** · aufgeklipst, Softline in silber, bronze oder weiß

- Flügelabdeckprofil:** · Softline in silber, bronze oder weiß

- Beschläge:**
- Maco Multi silber
  - Mittelverschluss einbruchhemmend mit 1 Sicherheitszapfen im geschlossenen Zustand, sowie in Kippstellung (Eurofalz 12 mm) vollverdeckt-liegender Beschlag und/oder einbruchhemmend WK2 möglich (Aufpreis)

- Dichtungen:**
- Farben graphitgrau oder dunkelbraun
  - 1 Flügeldichtung innenliegend, umlaufend
  - 1 Überschlagsdichtung umlaufend
  - 1 Dichtung in der Regenschutzschiene

- Glas:**
- Isolierglas 1,1 W/m<sup>2</sup>K, 32 dB (Aufbau 4/16/4)
  - 1,0 W/m<sup>2</sup>K, 0,7W/m<sup>2</sup>K, 0,5W/m<sup>2</sup>K
  - und Schallschutzglas möglich (Aufpreis)

- Glasleisten:** · überfälzt und verdeckt befestigt

- Verglasung:** · innen und außen Nassversiegelung in transparent, bronze oder grau

- Oberfläche:**
- Adler Lacke, Tauch- und Dickschichtlasur auf Wasserbasis
  - Farbton laut Standardfarbfächer ViDi GmbH Tirolfenster
  - geölt, gebürstet, händisch gestrichen
  - sowie sämtliche Sonderwünsche möglich (Aufpreis)

- Fensterolive:**
- Maco Harmony in silber, bronze oder weiß
  - andere Griffe oder Farben möglich (Aufpreis)



ViDi GmbH

**TIROLFENSTER**

Stark wie das Land



Tirol Climax Plus



# Tirol Climaplus

- Holz:**
- Holzkanteln 4-Schicht verleimt, Decklagen durchgehend
  - Fichte (Standard)
  - Lärche, Altholz und andere Sonderhölzer möglich (Aufpreis)
  - Holzstärke:  
Flügel: 94/80 mm; Stock 94/80 mm  
Sicht Außenkanten 2,5 mm gerundet
  - Rahmenverbindungen:  
Flügel Dreieinhalbfachzapfen/Stock Dreifachzapfen
  - Stockaußenprofil seitlich und oben mit Doppelnut
  - Fensterbankanschluss außen 30 mm/innen 20 mm  
Für Balkontüren wird ein Bodeneinstand vom fertigen Fußboden von 20 mm (max. 30 mm) empfohlen.

- Regenschutzschiene:** · aufgeklipst, Softline in silber, bronze oder weiß

- Flügelabdeckprofil:** · Softline in silber, bronze oder weiß

- Beschläge:**
- Maco Multi silber  
Mittelverschluss einbruchhemmend  
mit 1 Sicherheitszapfen im geschlossenen Zustand,  
sowie in Kippstellung (Eurofalz 12 mm)  
vollverdeckt-liegender Beschlag  
und/oder einbruchhemmend WK2 möglich (Aufpreis)

- Dichtungen:**
- Farben graphitgrau oder dunkelbraun
  - 1 Flügeldichtung innenliegend, umlaufend
  - 1 Überschlagsdichtung umlaufend
  - 1 Dichtung in der Regenschutzschiene

- Glas:**
- Isolierglas 0,6 W/m<sup>2</sup>K, 34 dB (Standard)
  - 0,7W/m<sup>2</sup>K, 0,5W/m<sup>2</sup>K  
und Schallschutzglas möglich (Aufpreis)

- Glasleisten:** · überfälzt und verdeckt befestigt

- Verglasung:** · innen und außen Nassversiegelung in transparent, bronze oder grau

- Oberfläche:**
- Adler Lacke, Tauch- und Dickschichtlasur auf Wasserbasis  
Farbton laut Standardfarbfächer ViDi GmbH Tirolfenster  
geölt, gebürstet, händisch gestrichen  
sowie sämtliche Sonderwünsche möglich (Aufpreis)

- Fensterolive:** · Maco Harmony in silber, bronze oder weiß  
andere Griffe oder Farben möglich (Aufpreis)